
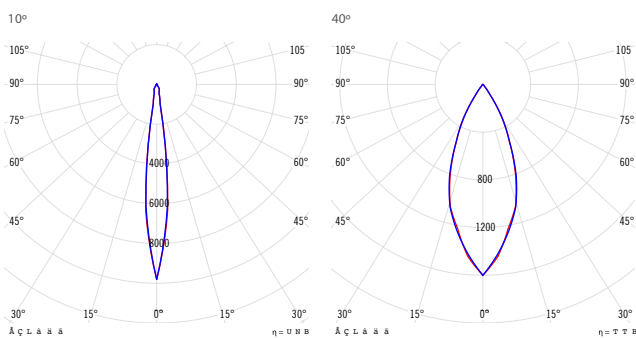


Serie / series / série: **PULL-OUT**



Beam Angle	Light Output (lm)	Power (W)	Efficiency (lm/W)	Beam Diameter (mm)	Beam Length (mm)	Beam Area (m²)	Beam Volume (m³)
10°	131400	12W	10950	188	160	0.0047	0.0007
40°	20000	18W	1111	188	160	0.034	0.0054
60°	30000	25W	1200	188	160	0.051	0.0081
90°	40000	35W	1143	188	160	0.068	0.0107
105°	50000	40W	1250	188	160	0.085	0.0132

Ref. **03330-XXXX**

	- 0	- 1	- 2		
* Colores:	blanco	negro	gris		
* Colours:	white	black	grey		
* Couleurs:	blanc	noir	gris		
* CRIs Temp. color/colour/couleur:					
- G	- C	- N	- E	- F	
827	830	840	930	940	
* Ángulo / Angle / Angle:		- 1	- 3	- 7	
		10°	40°	70°	
* Lámpara / lamp / lampe:					
	- 2	- 3	- 4	- 5	- 6
	1500 lm	2000 lm	3000 lm	4000 lm	5000 lm
	12W	18W	25W	35W	40W
* Dali:			- R		

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Downlight empotrable con tecnología LED en inyección de aluminio y reflector anodizado de alta pureza. Aparato con doble función: pull-out y bañador de pared. Eficiencia por encima de 110lm / W. Disponible en CRI 80, CRI 90 y CRI 97. Uniformidad de color 3 steps MacAdams. Disipación pasiva. Factor de potencia > 0,96. Bajo índice UGR <19. 5 años de garantía.

Recessed downlight with Led Technology. In Aluminium with high purity. Double function: pull-out and wall-washer. Efficiency higher to 110lm / W. Available in CRI 80, CRI 90 i CRI 97. 3 steps MacAdams. Passive. Power > 0,96. UGR <19. 5 years warranty.

Downlight encastré avec de la technologie Led. Double fonction: pull-out and lèche à mur. Rendement > 110lm / W. Disponible en CRI 80, CRI 90 i CRI 97. 3 steps MacAdams. Passif. Puissance > 0,96. UGR <19. 5 années de garantie.

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techo. (Desde 3mm hasta 30mm).

Spring system for all kind of ceilings from 3mm to 30mm.

Système de ressorts pour tous les types de plafond (de 3 aux 30mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFICATE | CERTIFICAT DE QUALITÉ



FECHA DE ACTUALIZACIÓN / UPDATED ON:
DATE D'ACTUALISATION:

4-04-2016

Tel: +34 937 154 712
Fax: +34 937 154 713
www.nexia.es
www.facebook.com/nexialighting
www.twitter.com/nexialighting